

ZTX WLNB

无线网桥-安全监控拍档



解决方案

环境不易于布线？

- 解决施工困难及降低成本
- 实现远距无线传输
- 非高增益天线即可达 1Km 传输

配对设置复杂？


- 自组星型网路
- 相容各大厂牌监视设备

2.4G 信号干扰问题？

- 采用 LTE 架构, 抗干扰性强
- OFDM/MIMO 技术提高讯号稳地度
- 800M/1.4G/2.4G 频段可因环境设置

1080P 高清传输？

- 20Mbps 频宽实现 8 组高清传输
- 扁平化系统, 减低系统延迟

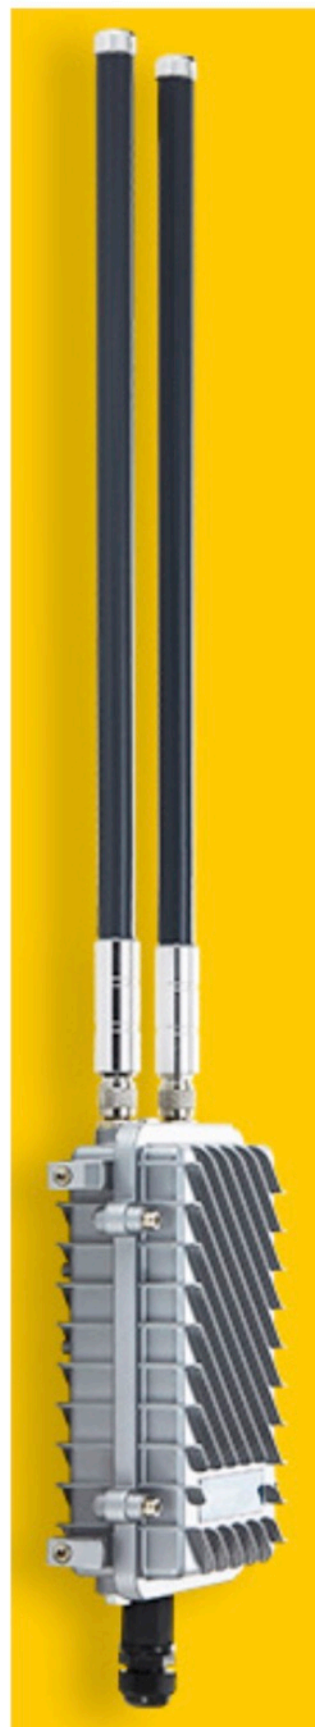

应用场景




庄园监控



停车场监控



厂区监控



码头监控




工地,吊塔监控




农/畜业监控

远距网桥模式

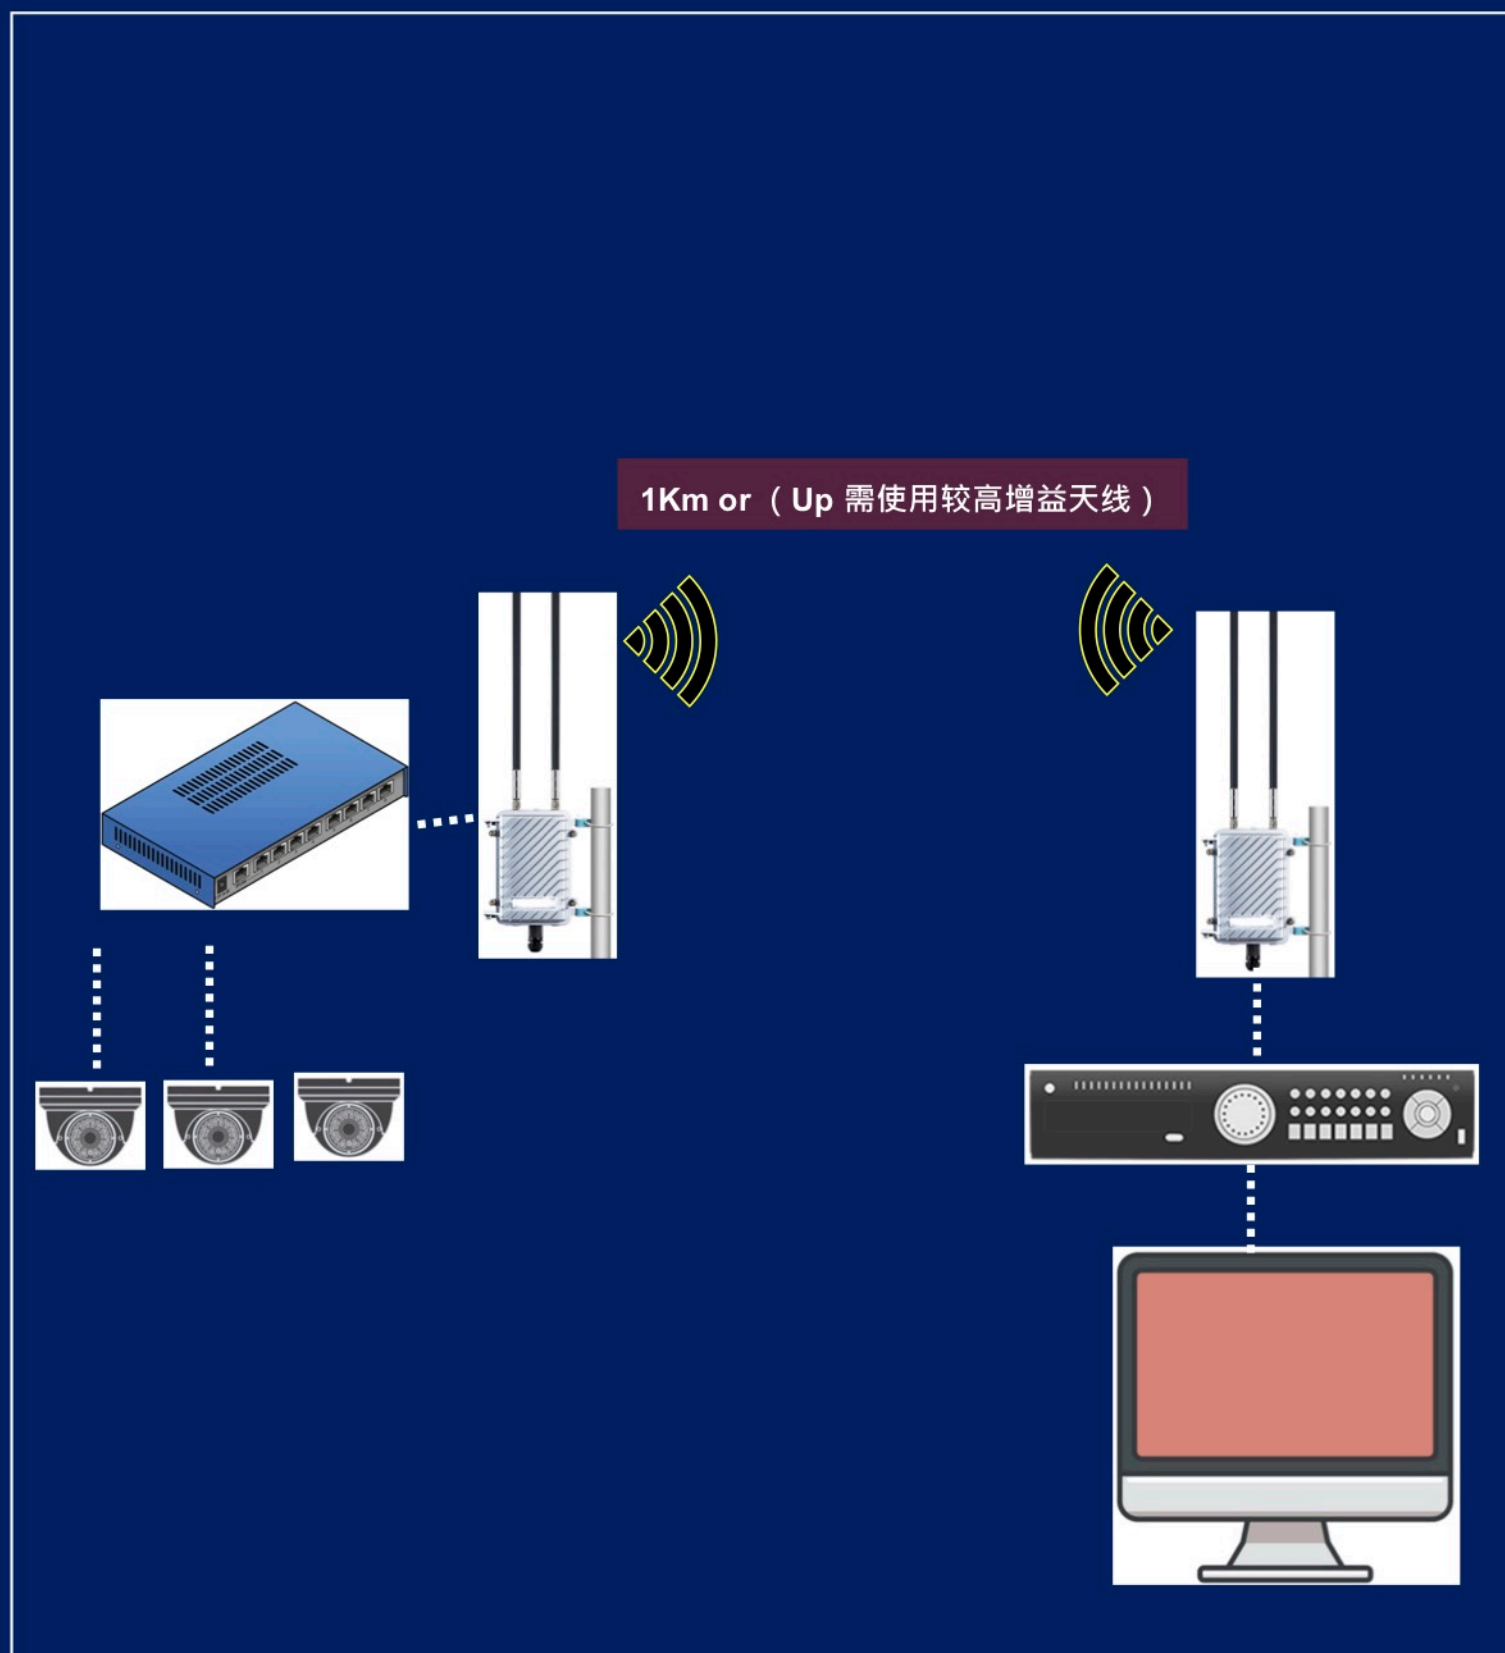

星型网路模式

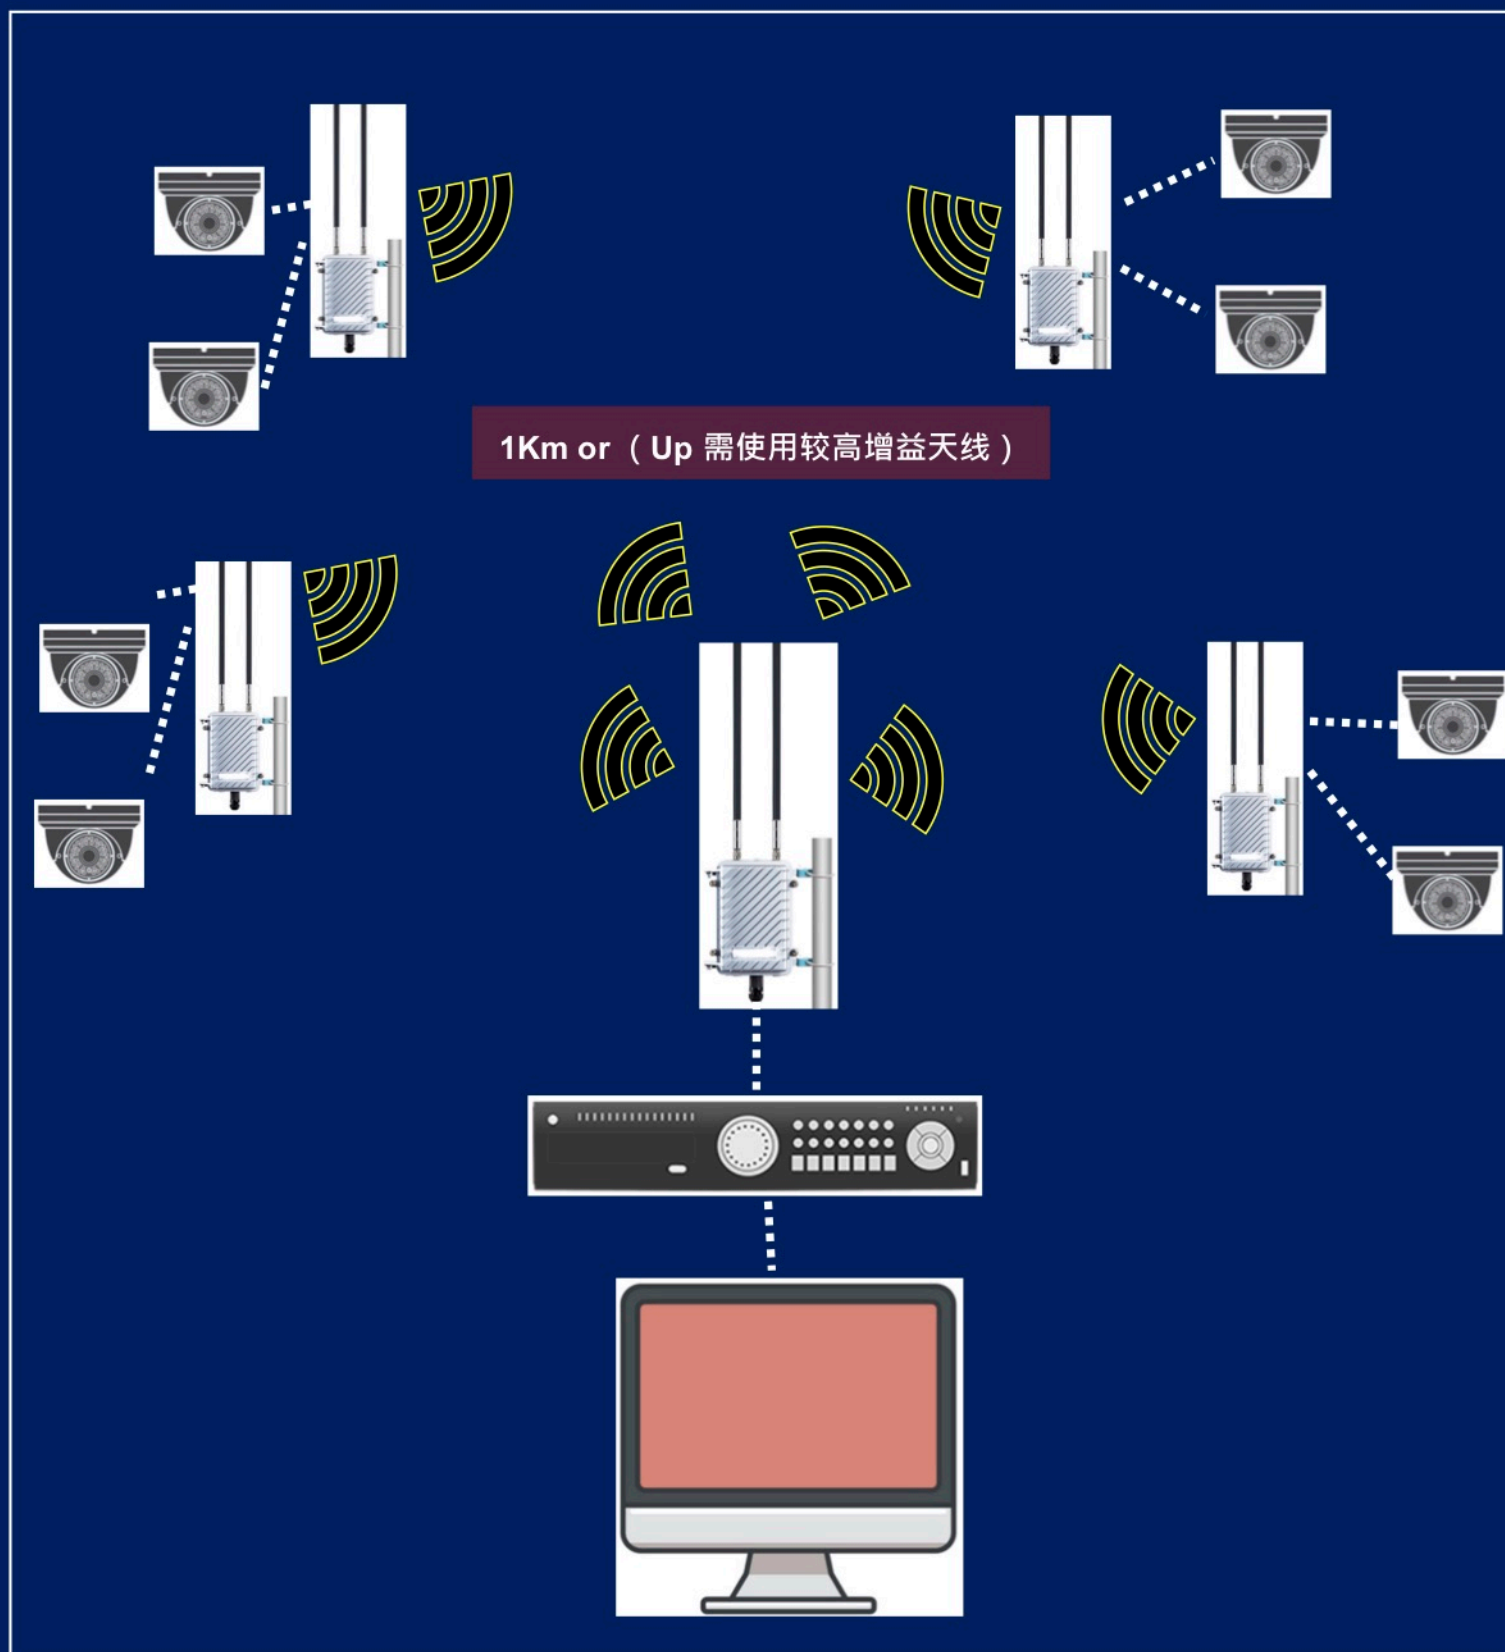

产品规格

功能	功能项目	说明
型号	WLNБ-SB01-M1210SA1RA WLNБ-SB01-M1610SA2RA WLNБ-CR01-M1610SA2RA	子节点-单橡胶天线 子节点-双橡胶天线 中心点-双橡胶天线
基本规格	颜色	银灰/白
	尺寸	SB01-M12 > 130x90x55mm SB01-M16 > 210x160x60mm CR01-M16 > 210x160x60mm
	材质	铝铸外壳
介面	LAN	10/100 LAN Port x 2
	DC	12V / 250mA
天线	800-2.7Ghz 全频段橡胶天线	1dBi @ 698Mhz~1.6Ghz 2dBi @ 1.7Ghz~2.7Ghz
	传输距离	1Km @ 815Mhz 500m @ 1.4Ghz 300m @ 2.4Ghz
电气特性	电源	12V / 250mA
	工作频率	806 ~ 825Mhz 1.430 ~ 1.444 Ghz 2.408 ~ 2.480 Ghz
	发射功率	20-25dBm +/-2dBm
	消耗功率	3W
	工作温度	-20 ~ +75degC
	储存温度	-40 ~ + 85degC
	湿度	5% ~ 95%
	防水等级	IP67 (不含橡胶天线)